

ZZ 3 PE

Données techniques


Zyklus
made by Pemat



ZZ 3 PE

Les malaxeurs synchrones Zyklos

Zyklos
made by Pemat

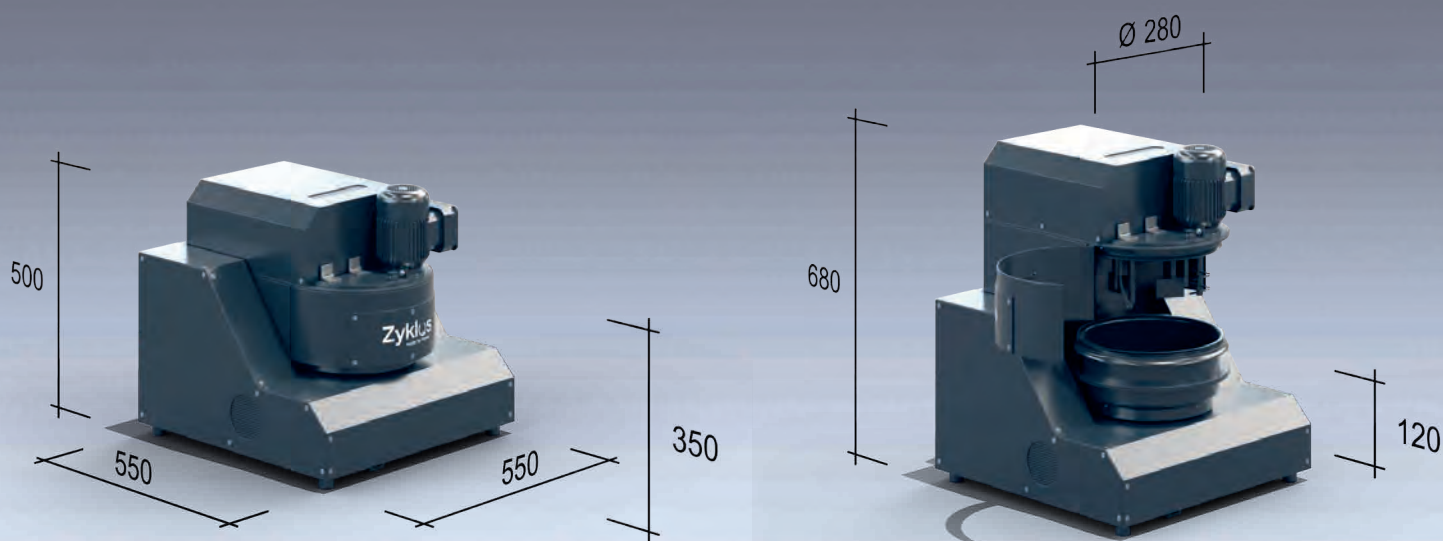

ZZ 3 PE

Les malaxeurs synchrones Zyklos de Pemat

Données techniques

| | |
|--|------------------------|
| Contenance utile (béton fini) env. litres | 3 |
| Charge sèche (max.) env. litres / kg | 4 / 6 |
| Diamètre cuve de malaxage mm | 280 |
| Mouvement cuve de malaxage | amovible |
| Mouvement bras basculant | pneumatique |
| Skip exécution | – |
| Puissance batteur kW | 0,25 |
| Puissance hydraulique kW | – |
| Puissance cuve kW | 0,12 |
| Puissance cuve basculante kW | – |
| Pneumatique | min. 6 bar, 17 l / min |
| Tension V | 230 |
| Fréquence Hz | 50 |
| Poids environ env. kg | 100 |